

DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

COMMUNE DE MAUGES SUR LOIRE


LE MESNIL EN VALLEE
Rue Nationale - Rue du Pavillon

Projet de lotissement "Le Clos du Bourg"

PA10aa

*PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
ET PAYSAGERES*

BESNIER
aménagement



SAS au capital de 800 000 euros
RCS NANTES B 389 619 388 (93 B 35)
255 rue de la Renaudière 44 300 NANTES
TEL : 02 40 49 21 22
FAX : 02 40 49 01 21

Interventions	Date
Permis d'Aménager	Dec. 2023



AGENCE ANGERS
177b Boulevard de Strasbourg - 49000 Angers
Tél : 02 41 47 22 77 - email : angers@hamel-ge.com
Dossier : 019136

COMMUNE DE MAUGES SUR LOIRE
COMMUNE DELEGUEE DU MESNIL EN VALLEE

LOTISSEMENT « Le Clos du Bourg »

**CAHIER DES CHARGES ARCHITECTURALES ET
PAYSAGERS**

MODE D'OCCUPATION DES TERRAINS

Le lotissement est destiné à recevoir des constructions à usage d'habitation.

La réunion de lot contigüe est interdite.

PRISE EN COMPTE DES CARACTERISTIQUES DU TERRAIN


Chacune des parcelles présente des caractéristiques spécifiques qui doivent être prises en compte impérativement dès le début des études du projet : forme du lot, topographie, orientation, disposition par rapport aux voies et aux espaces publics.

Ces données constituent le point de départ de l'étude architecturale du projet de construction qui doit **s'adapter aux caractéristiques du terrain et non l'inverse**.

Le bassin existant sur les lots 3 et 4 est à préserver et devra être intégré à la conception du projet de construction.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Elle devra tenir compte des **caractéristiques particulières de chaque terrain** (façade en contrehaut ou en contrebas de la voie, orientation nord ou sud, parcelle d'angle, etc...), ainsi que de l'implantation des constructions des parcelles mitoyennes.

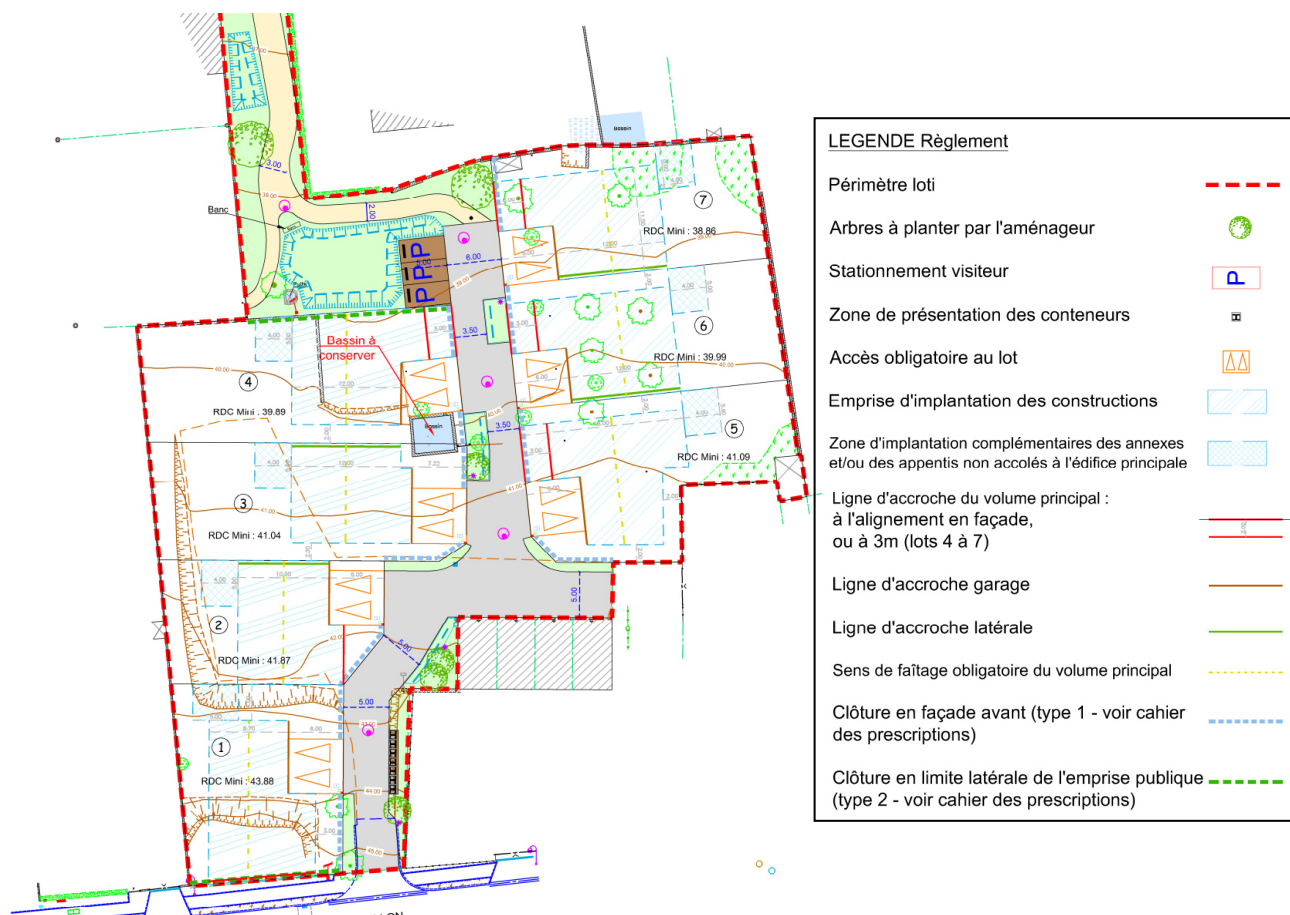

Le volume principal des constructions sera développé à l'intérieur des emprises délimitées sur le document graphique d'implantation. Seule la construction d'annexes est autorisée dans la « zone d'implantation complémentaires des annexes et/ou des appentis non accolés à l'édifice principale ». Les aménagements extérieurs (terrasses, préaux, piscines, ...) peuvent être implantés à l'extérieur de ces emprises.

L'accolement des garages en limite séparative, face à l'accès au lot, est préconisé, afin de dégager une marge latérale suffisante au droit de la limite opposée.

La cote « RDC mini » indiquée au règlement graphique est la cote NGF préconisée pour l'implantation du garage de la maison afin d'assurer une pente d'environ 2% sur l'accès au lot.

Les acquéreurs devront prévoir la mise en place de caniveau grille en cas de seuils (garage, entrée...) construits en contrebas de l'espace public.

ASPECT EXTERIEUR

Dans le respect des règles du document d'urbanisme communal, les constructions devront justifier d'une cohérence d'ensemble avec les projets voisins et tenir compte des dispositions suivantes :

- Adaptation au terrain

Les constructions doivent s'adapter à la configuration du terrain existant de manière à assurer des accès de niveau en façade avant ou arrière.

Les aménagements extérieurs nécessaires pour compenser une différence de niveau devront être étudiés avec de simples emmarchements, ou jeux de terrasses successifs avec murets bas, de manière à **exclure tout effet artificiel de remblai ou de déblai**.

Gestion des dénivelés le long des voiries et emprises publiques :

- Les dénivelés seront gérés par des talus (pente maximale 50 cm / m) plantés d'une haie à connotation horticole. La couverture du talus par une bâche non biodégradable n'est pas autorisée. Sont autorisés les toiles de paillages biodégradables et les paillages organiques (copeaux de bois et BRF).

- Des plantes tapissantes et/ou une haie vive pourront accompagner le talus.

- Volumétrie

De manière générale, les volumes devront s'apparenter à ceux des maisons de bourg, qui se composent d'un volume de base simple avec combles aménagés, auquel sont venus s'accoler au fur et à mesure des besoins d'autres volumes élémentaires, simplement adossés en pignon ou en façade, sans imbrications complexes. Tous les volumes devront être de base rectangulaire.

La construction ne présentera pas plus de 3 corps.

Les volumes à étage doivent préserver au moins partiellement des continuités verticales de façades sur les deux niveaux.

Les volumes jumelés en limite séparative auront des dimensions et une implantation permettant de limiter au maximum pour chaque bâtiment la surface de pignon restant libre.

Les Pignons ne devront pas dépasser 8,50 M. de large.


La longueur du long pan de la construction principale doit être comprise entre : 1.4 x la largeur du pignon et 2 x la largeur du pignon.

Les toitures terrasses sont admises pour les garages, préaux, volumes de jonction entre 2 bâtiments.

Elles seront non accessibles et masquées par des acrotères.

Ces volumes seront en retrait du volume principal au minimum de 20 cm.

Pour ces volumes couverts de toiture terrasse, possibilité : d'enduit plus foncé ou de bardage bois.

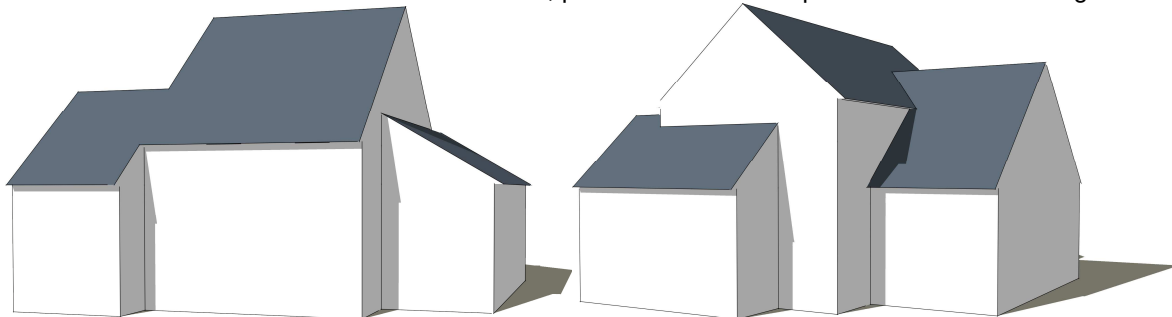

- Façades

Les façades doivent présenter **un ordonnancement et une animation suffisante** par les détails de modénature (linteaux, appuis, encadrements, garde-corps, ...), les matériaux, et la couleur des portes et fenêtres.

Pas de jeux d'enduit sur une même façade.

Les enduits seront de type rustique, à finition lavée ou grattée fin, de la teinte des enduits traditionnels à chaux et sable de teinte uniforme. (voir en annexe les teintes autorisées)

- Pignons et façades d'angle

Les constructions localisées en angle de deux voies ou d'un espace public, feront l'objet d'une recherche particulière de composition d'ensemble des différentes façades.

- Toitures

Les toitures terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées.

Pour les constructions de style contemporain, tout matériau peut être autorisé à condition d'être adapté à l'architecture du projet et à son environnement.

Les couvertures traditionnelles seront réalisées **en ardoises naturelles** (pose aux crochets teintés et faitage à lignolet ou crêtes et embarrures au mortier, en usage dans la région).


La pente doit être comprise entre 37° et 45°, et identique à celle de la construction mitoyenne à laquelle elle s'accôle.

La pente des couvertures des volumes annexes peut être moins forte sans être inférieure à 30°

Lucarnes et châssis de toit

Les lucarnes devront être réalisées avec frontons en maçonnerie, cette animation ponctuelle de la toiture n'est admise que si elle accompagne l'ordonnancement et le rythme des façades.

Les châssis de toits n'excéderont pas 80 cm de large et recevront un meneau vertical. Ils devront être obligatoirement en nombre limité, encastrés dans la toiture, sans volets roulants, ni stores extérieurs, et disposés au droit des percements du niveau inférieur.

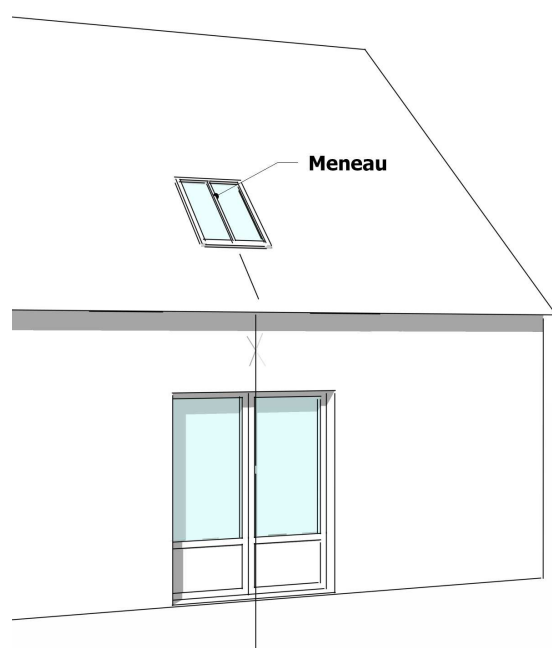



Panneaux solaires

Pour les façades sur rue :

- Pour les toitures en ardoise : les capteurs seront constitués d'ardoises solaires et donc être prévus dès l'origine de la construction principale.
- **Les panneaux photovoltaïques sont proscrits.**

Pour les façades arrières, non visible de la rue :

- Les capteurs seront constitués de modules à faible largeur, posés en longueur dans le sens de la pente et intégrés dans l'épaisseur de la couverture. Ils seront regroupés en panneau et calés en rive basse de toiture avec un aspect de verrière ou panneau vitré intégré au volume construit.
- Ils pourront être également intégrés dans la toiture de volume en appentis

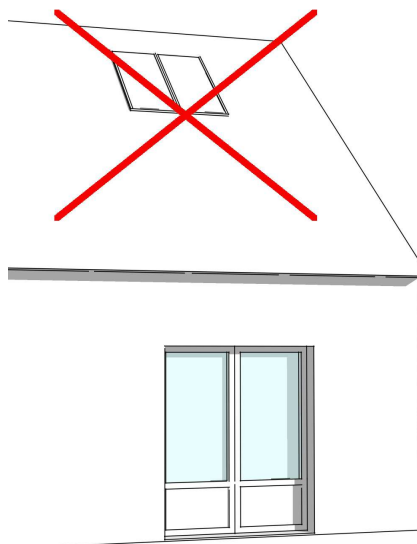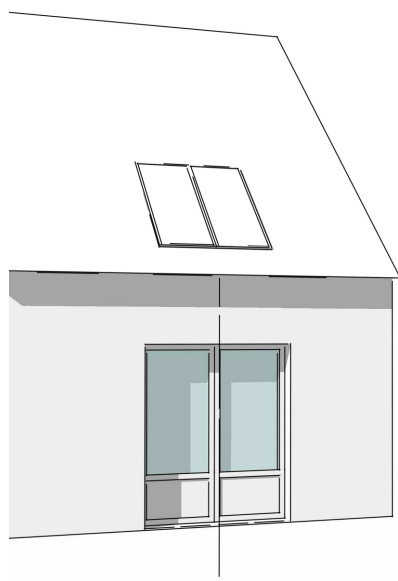

- Percements et menuiseries

L'ensemble des percements doit faire l'objet d'une composition d'ensemble en façade, tant pour leur localisation que pour leurs proportions respectives.

La construction ne présentera pas plus de 3 formes de fenêtres.

Les baies meurtrières et les bandeaux sont interdits.

Les proportions des baies seront assez nettement plus hautes que larges (+ 0,25 m pour une baie à vantail unique et + 0,15 m pour une baie à double vantail).

Des baies de grande largeur pourront toutefois être envisagées, avec une répartition nettement plus haute que large, de type atelier avec allège pleine, si elles sont composées dans un panneau de façade permettant d'assurer leur intégration.

Les linteaux seront alignés.



La largeur des portails de garage devra être limitée à 3 m. Les doubles portails ne pourront être autorisés que dans les façades basses, sous la ligne d'égout du toit.

Les portails de hauteur supérieure à 2,50 m ne pourront être autorisés que si leur intégration dans la façade et le volume de la construction est étudiée pour minimiser leur impact visuel.

Les portes de garage devront présenter un aspect de lames verticales

Les portes d'entrée devront être d'aspect traditionnel, avec ou sans imposte vitrée.

Les menuiseries seront en bois ou en alu, **le PVC est proscrit**. Elles seront de teinte claire choisi dans une gamme « M » du nuancier de Maine et Loire, le ton blanc en est exclu.

Pour les façades sur rue : l'occultation des ouvertures devra être assurée :

- par des volets battants dans le ton des menuiseries d'ouvertures.
- ou par des volets roulants de même teinte que les menuiseries, à condition que l'ouverture soit traitée avec des modénatures

Les coffres des volets roulants, s'intégreront obligatoirement dans l'épaisseur du mur et, ne devront pas être visibles.


- Annexes

Les annexes visibles depuis les espaces publics devront être composées avec la construction principale et réalisées avec des matériaux de même nature et aspect. Leur couverture sera identique à celle de la construction principale.

Des annexes en bois à lames verticales, traité de teinte foncée ou en maçonneries enduites dito maison, pourront être édifiées dans les parties non visibles des espaces publics, à condition d'être intégrées dans une masse végétale.

Le volume des annexes non accolées à la construction principale sera limité aux dimensions suivantes : surface de 12 m².

Les annexes de type abris de jardin devront être implantées avec un retrait minimum d'un mètre par rapport à la limite séparative :

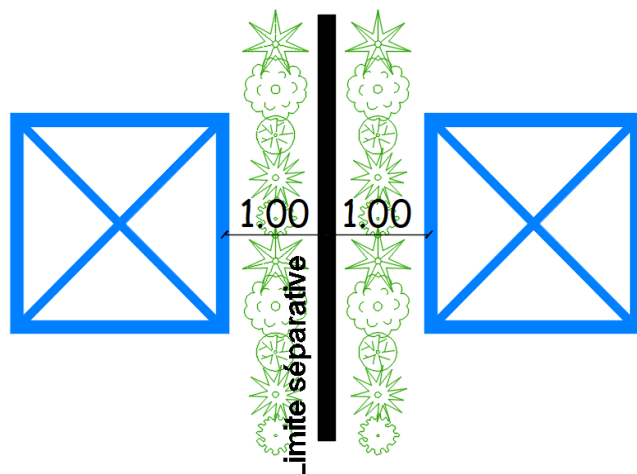

- Vérandas

Elles seront composées avec le volume de la maison, en continuité de la pente du toit ou sous forme de verrière ou panneau vitré intégré au volume construit. Le projet de véranda doit donc être prévu dès l'origine dans la volumétrie de la construction principale.

- Clôtures, portails et portillons

Les clôtures sur façade avant (type 1 sur le plan de règlement) seront constituées :

- Par un mur bahut d'une hauteur de 50 à 80 cm, pouvant être surmonté d'une grille ou d'un grillage et doublé ou non d'une haie vive d'essences locales.

La hauteur totale ne doit pas dépasser 1.50m.

Les clôtures en limite latérale de l'emprise publique (type 2 sur le plan de règlement) seront constituées :

- Par un mur bahut d'une hauteur de 60 cm à 1.00 m, pouvant être surmonté d'une grille ou d'un grillage et doublé ou non d'une haie vive d'essences locales.
- Ou par un muret d'une hauteur maximale de 1.50 m surmonté d'un dispositif à claire-voie ou d'un grillage

La hauteur totale ne doit pas dépasser 1.80m.

Les clôtures en limites séparatives seront constituées :

- Par un grillage plastifié gris de 1,80 m de hauteur maximum doublé ou non d'une haie
- Afin de favoriser l'intimité des constructions accolées en limite séparative, un dispositif de mur respectant la couleur d'enduit de la construction principale de 2,00 m de hauteur maximum peut être édifié sur une profondeur de 5,00 m à compter de l'arrière du volume principal. Ce mur peut être remplacé par des brises-vues (même hauteur)

Les haies vives seront réalisées à partir d'un mélange d'essences diverses de feuillus non persistants ou persistants d'espèces locales et rustiques.

Les haies de conifères (thuyas, ifs, cupressus et autres hybrides...) ou de feuillus d'une seule espèce (laurier palme, cotoneaster, pyracanthas,...) sont notamment interdites.

Les clôtures, tant sur les voies et emprises publiques que sur les limites séparatives et retours des stationnements non clos viendront renforcer le caractère végétal des aménagements.

Les murets autorisés le long des emprises publiques **devront être enduits** (coloris et finition idem façade maison) ou monté/habillé en pierre locale.

Les clôtures, poteaux, lisses, portails en profilé PVC ou matériaux de synthèse sont interdits. Les clôtures panneaux rigides sont interdites.

Des brise-vues pourront être utilisés pour créer de l'intimité dans les espaces de vie du jardin sur les zones les plus sensibles comme les terrasses. Ils respecteront les principes suivants :

- Ils seront implantés à proximité directe du volume bâti. Soit en limite séparative, soit au niveau de la terrasse par exemple.
- Aucun brise vue ne pourra être implanté en limite de propriété le long du domaine public sur rue ou sur espaces verts
- Leur hauteur n'excèdera pas 2.00m et leur longueur 5.00m

Ces brise-vues seront réalisées en bois, bois composite de qualité, schiste ou métal, à lames horizontales ou verticales, de teinte allant du ton taupe au gris anthracite.

Les poteaux seront en bois de même nature que les lames ou en métal galvanisé à chaud finition epoxy gris anthracite.

Les lames seront espacées de 2 à 5 cm de manière à alléger la structure et limiter les effets de prise au vent.

Les brise-vues pourront être agrémentés de plantes grimpantes.

Les portails, portillons et piliers éventuels seront d'un dessin simple, de teintes et matériaux s'harmonisant avec la végétation. Les teintes blanches sont notamment exclues.

Un plan détaillé précisant les essences végétales, la nature et l'implantation des éléments de clôture, en périphérie de la parcelle et des places de stationnement, sera obligatoirement joint au projet de la construction principale.




Exemples de brises-vues




Clôture en aluminium sur mur-bahut en pierre naturelle, hourdée au mortier, réalisé en soutènement d'un jardin en pente





Mur-bahut doublé d'une haie

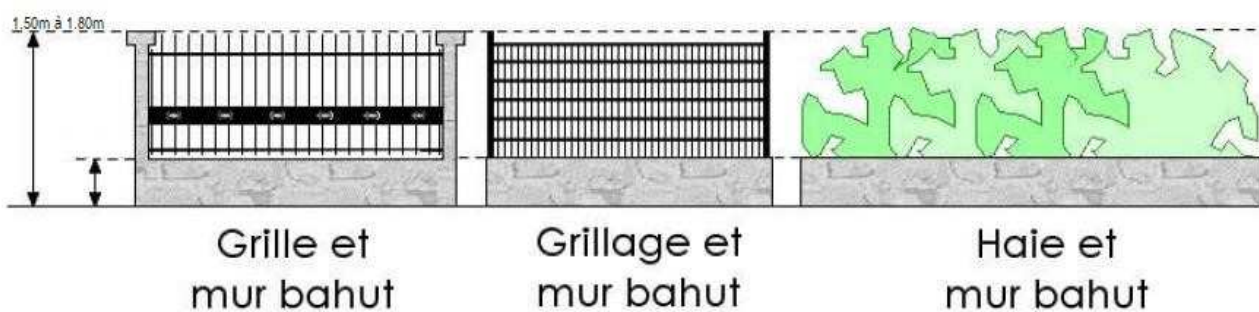

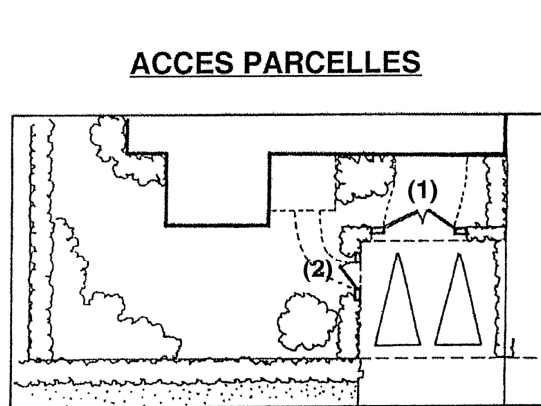

Accès parcelle obligatoire (largeur 6mx5m)
Si portail : implantation en retrait de 5m

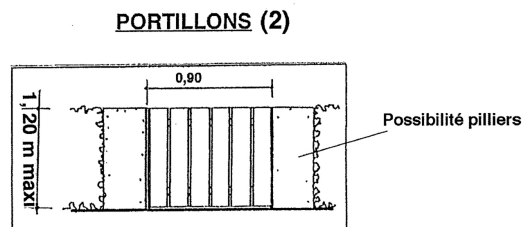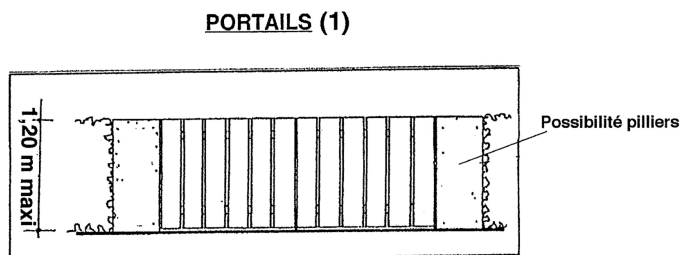

Implantation des portails et portillons

- Entretien et responsabilité des acquéreurs :

Chaque propriétaire est responsable des installations et ouvrages édiés sur sa parcelle.

Notamment, les acquéreurs des lots 3 et 4 devront conserver et entretenir le bassin existant sur leur parcelle.

Ce bassin pourra éventuellement servir à la gestion des eaux pluviales des parcelles concernés et sa prise en compte dans la GIEP sera intégré à la note hydraulique à annexer au permis de construire.

Les ouvrages créés par les acquéreurs, notamment pour la gestion intégrée des eaux pluviales, devront être conservés et entretenus par les acquéreurs successifs et à leurs frais exclusifs.

Lors de l'édification des constructions et des clôtures périphériques :

- Lorsqu'un acquéreur aura, par suite d'un remblai, créé une différence de niveau entre son terrain et les lots voisins, il devra faire son affaire personnelle et à ses frais exclusifs du soutien des terres ainsi apportées, les acquéreurs des lots voisins ne participant aux frais d'établissement de la clôture mitoyenne qu'à partir du niveau du sol le plus haut.
- Lorsqu'un acquéreur aura, par suite de déblai de terre sur son lot, créé une différence de niveau entre son lot et les voisins, il devra faire son affaire personnelle et à ses frais exclusifs du soutien des terres du lot voisin. L'acquéreur de ce dernier lot ne participant aux frais d'établissement de la clôture mitoyenne qu'à partir du niveau du sol le plus haut.

- Espaces libres, plantations

Les arbres existants sur les parcelles devront être préservés. Cette protection inclut également les plantations réalisées sur les parcelles et espaces publics dans le cadre de l'aménagement paysager du Lotissement.

Dans l'intérieur du périmètre visé par le présent cahier des charges, aucune distance n'est imposée pour les plantations d'arbres qui peuvent avoir lieu sur les limites des parcelles. Cette disposition réglementaire particulière se substitue de droit aux règles supplétives prévues à l'article 671 du Code Civil.

Les bandes arborées figurées au plan de composition en limites séparatives et fonds de parcelles seront plantées de haies bocagères composées d'arbres et arbustes en mélange de plusieurs espèces de feuillus, non persistants ou persistants (voir liste en annexe n°1).

Pour la plantation d'arbres de haies de clôture, on pourra s'inspirer de la liste suivante (non exhaustive) :

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------|
| • Aubépine | • Prunellier | • Fusain d'Europe |
| • Charme commun | • Robinier faux acacia | • Noisetier |
| • Châtaignier | • Saule | • Prunellier épine noire |
| • Erable champêtre | • Tilleul | • Sureau noir |
| • Frêne commun | • Bourdaine | • Troène commun |
| • Houx | • Charme commun | • Viorne obier |
| • Noisetier | • Cornouiller sanguin | • Ronce |

Pour la plantation d'arbres de hauts jets, on pourra s'inspirer de la liste suivante (non exhaustive) :

- | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| • Alisier torminal | • Chêne rouge d'Amérique | • Merisier |
| • Aulne glutineux | • Chêne sessile | • Noyer |
| • Bouleau verruqueux | • Cormier | • Poirier sauvage |
| • Châtaignier | • Erable sycomore | • Robinier faux acacia |
| • Chêne pédonculé | • Frêne commun | • Saule |
| | | • Tilleul |

Pour la plantation d'arbres de haies de clôture, on pourra s'inspirer de la liste suivante (non exhaustive) :

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------|
| • Aubépine | • Houx | • Bourdaine |
| • Charme commun | • Noisetier | • Charme commun |
| • Châtaignier | • Prunellier | • Cornouiller sanguin |
| • Erable champêtre | • Robinier faux acacia | • Fusain d'Europe |
| • Frêne commun | • Saule | • Noisetier |
| | • Tilleul | • Prunellier épine noire |

- Teintes autorisées suivant le nuancier départemental

